

CKC

LIGHT IT LIKE IT



V2s IP



防水摇头图案 200

采用 200W CW LED 光源
 整灯光通量 8000 流明
 光束角 12 ~ 23° 变焦
 色温 20000 K
 IP65 防护等级, 无惧风雨、粉尘等恶劣环境, 室内外皆可使用

光学

- 光源: 200W CW LED
- 整灯输出光通量: 8000 Lm
- 光束角度: 12 ~ 23°
- 色温: 20000K
- 显色指数: 77
- 出光口直径: 76 mm
- 光源寿命: 20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率: 1200Hz ~ 25KHz
- 旋转图案盘: 6+1
- 旋转图案片尺寸: 外径 23mm/ 内径 19mm/ 厚度 0.5mm
- 颜色盘: 盘一 (8+1) / 盘二 (8+1)
- 棱镜: 5 棱镜 + 6 排镜
- 雾化: 轻雾化 + 重雾化

控制和编程

- 控制通道: 17 / 20 / 22 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示: 1.8 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴: 540° 或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 319 W

其他


- 防护等级: IP65
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸: 359 × 239 × 488 mm
- 净重: 17.2 kgs

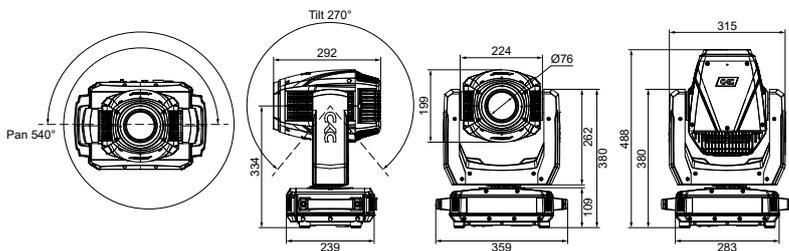


亮度图

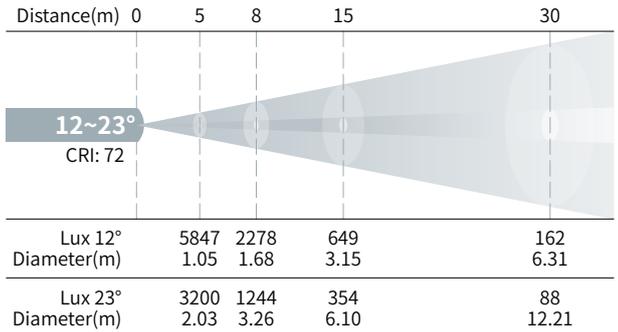

旋转图案



颜色

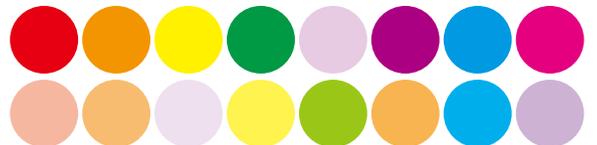

棱镜



雾化

